

COMPUERTA ALMAZARA DE PARED - VCO21 (Rev. 02/2021)

Calidad

- Empresa certificada ISO 9001
- CRCC Petrobras Certificación y Calificación de Empresa y Producto
- Certificación ONIP

Principales Características

- Función: On /off y Control
- Construcción: AWWA C561 y DIN 19569-4
- Tamaño: 6 "(150 mm) a 80" (2000 mm) (*)
- Flujo: bidireccional
- Fijación: Brida / Brida o Tubo preparado para recibir soldadura a tope (tipo BW)
- 100% de estanqueidad arriba de la norma
- Diseño compacto y liviano, además de fácil instalación
- Sede facial a través de cuñas

Aplicación General

- Desarrollado para depósitos de descarga horizontal, pequeñas presas, cámaras de mezcla, etc.
- Líquidos en general, masas y similares

Presión

Según la necesidad del cliente

Temperatura máxima

EPDM (°C)	VITON (°C)
-10 a 110	-30 a 200

Prueba e Inspección Interna (Fábrica FKB)

- **Hidrostático:** AWWA C561 y DIN 16569-4
- **Performance:** Estándar FKB / AWWA C561 (Un Ciclo Completo)
- **Pintura:** Estándar FKB y NBR 14847
- **Visual:** Estándar FKB
- **Dimensional:** según proyecto aprobado


Bridas / Conexión

- Estándar FKB / Cliente
- ANSI B16.5 – 150lbs
- DIN PN10
- Otros bajo consulta

Tabla de Materiales

Pos.	Descripción	Material
1	Cuadro Estructural	ASTM A240 TP 304 / ASTM A240 TP 316 / ASTM A36 con Revestimiento
2	Compuerta	ASTM A240 TP 304 / ASTM A240 TP 316 / ASTM A36 con Revestimiento
3	Tubo de extensión	ASTM A240 TP 304 / ASTM A240 TP 316 / ASTM A36 con Revestimiento
4	Anillo de sellado	EPDM / VITON (*)
5	Cuña de sellado	ASTM A240 TP 304 / ASTM A240 TP 316 / Latón (*)
6	Varilla de extensión	ASTM A276 TP 304 / ASTM A276 TP 316 (*)
7	Varilla de accionamiento	ASTM A276 TP 410
8	Cojinete intermedio	AISI 304 o 316
9	Tornillos y tuercas	AISI 304 o 316
10	Tubo de protección	Tubo transparente para protección del vástago
11	Accionamiento	Manual / Automático

(*) otras opciones bajo pedido

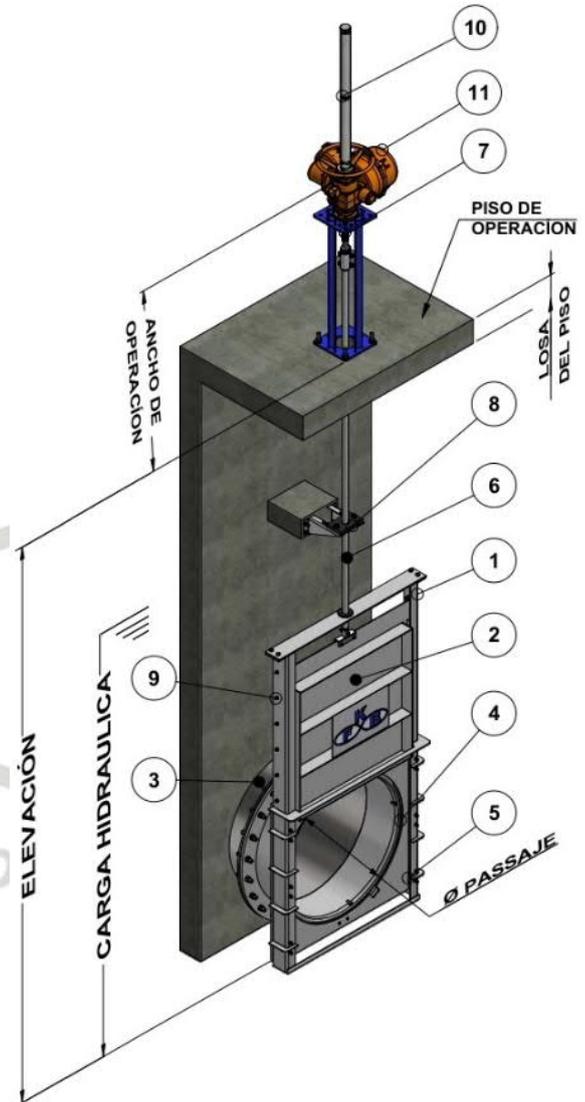

Tipos de Accionamientos



Manual
Volante



Reductor de
Engranajes



Actuador
Neumático



Actuador
Hidráulico



Actuador
Eléctrico

Accesorios Opcionales:

- * Válvula Solenoide
- * Límite de cambio
- * Kit Lubrifiil
- * Otros

Lee Más: vendas@fkbvalvulas.com.br

FKB INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Estrada do Akama, 1300 – Lambari | Guararema – SP | CEP 08900-000
Tel: +55 11 4693-2042 | www.fkbvalvulas.com.br